

# Aufputz wassergeschützt. Eine Schönheit mit inneren Werten.

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.





01

Aufputz wassergeschützt

01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose.  
Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün.  
Art.-Nr. 20-02 EWN-53

02 Wippschalter mit neutraler Kalotte.  
Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün.  
Art.-Nr. 2621 W-53-206

03 Wippkontrollschalter mit roter Kalotte.  
Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß.  
Art.-Nr. 2601/6 SKW-54

» Material  
Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest,  
UV-beständig, witterungsbeständig, PVC-  
und halogenfrei.

Aufputz

## Inhalt Aufputz wassergeschützt

ocean® (IP 44)	S 247
Zubehör ocean® und Sondergeräte	S 253
Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)	S 255

Aufputz trocken	S 258
-----------------	-------



02




03

# Wassergeschützte Programme IP 44, ocean®/Busch-Duro 2000®

## Kombinationsmöglichkeit

Mithilfe der Leitungsdurchführung sind verschiedene Einsätze frei kombinierbar. Neben DKS können auch andere Sondereinsätze wie Schlüssel-, Wipp- oder Dämmerungsschalter integriert werden.

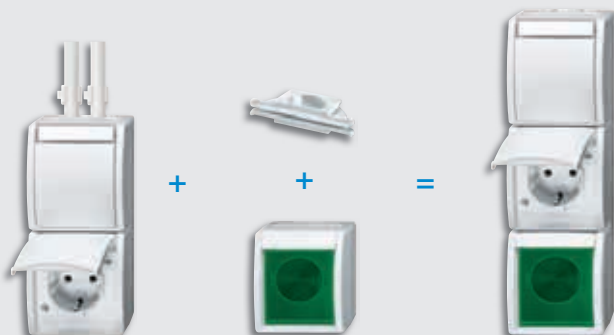

Die Kombination wirkt wie eine Einheit.

Art.-Nr. 2601/6/20 EW-54

Art.-Nr. 2138 W-54

Art.-Nr. 2661 W-54 mit 2863-13-53

Doppelte Kabeleinführung von oben



Aufgrund des großen Anschlussraumes kann die Zuleitung für die Steckdose, die an einem separaten Stromkreis angeschlossen ist, im Mantel bis zur Steckdose durchgeführt werden.

## Wassergeschütztes AP IP 44



- 01 grau/blaugrün, Art.-Nr. 2601/6 WGL-53
- 02 alpinweiß, Art.-Nr. 2601/6 SKW-54
- 03 grau/blaugrün, Art.-Nr. 20 EWSL-101-53
- 04 alpinweiß, Art.-Nr. 2621 W-54
- 05 grau/blaugrün, Art.-Nr. 2621/4 W-53

**ocean®** – Das gesamte Sortiment ist in grau/blaugrün oder alpinweiß erhältlich.




### Eindeutige Zuordnung der Verbraucher

Einheitliches Beschriftungsfeld für Schalter und Steckdosen (optional).



### Einfaches Anschließen

Großer Anschlussraum auch bei 5x2,5mm<sup>2</sup>-Leitern. Leichtes Durchschleifen unter dem Sockel.



### Im Dunkeln erkennbar

Großflächige Beleuchtung der Beschriftungsfelder durch LED bei allen Schaltern und Tastern (optional).




### Sicheres Durchschleifen

Durchschleifen des Schutzleiters per Steckklemme.




**Schnelle Montage durch Pozidrive-Schraube (+/-), PZ 1** (mit 3-gängigem Schnellgewinde) aus rostfreiem Edelstahl. Gleiche Befestigungsmaße wie beim WS-Programm.



### Farblich passende Kanaleinführung

Für den Einsatz mit Kabelkanälen in beiden Farben erhältlich.


01



02



03



04



01 Taster-Ankopplung 1-/2-fach\* für ocean® mit integriertem Busankoppler Art.-Nr. 6108/04

02 Taster für Taster-Ankopplung 1-/2-fach\* für ocean® mit integriertem Busankoppler Art.-Nr. 2601/6 W-54

03 Taster-Ankopplung 2-/4-fach\* für ocean® mit integriertem Busankoppler Art.-Nr. 6108/05

04 Taster für Taster-Ankopplung 2-/4-fach\* für ocean® mit integriertem Busankoppler Art.-Nr. 2601/5 W-54

## Wassergeschütztes AP IP 66

01



02



03



### Busch-Duro 2000° WDI wasserdicht Industrie (IP 66)

In Verbindung mit den Leitungseinführungen Typ 2070 und 2071 ist dieses Programm beständig gegen die meisten aggressiven Öle, Fette, Reinigungs- und Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe sowie organische und anorganische Basen in gebrauchstüblichen Konzentrationen. Voraussetzung hierfür ist, dass gebrauchstübliche Konzentrationen nicht überschritten werden. Zusätzlich sind Kontaktteile, Schrauben und Muttern aus oberflächenvergüteten Materialien. Daher ist Busch-Duro 2000° WDI besonders für den Einsatz in Industrie-, Gewerbe- und landwirtschaftlichen Betrieben geeignet.

### SCHUKO® Stecker mit Bajonettverschluss

Passend zu den wasserdichten Steckdosen ist auch ein SCHUKO® Stecker erhältlich, der über einen Bajonettverschluss dicht verriegelt werden kann.

01 Busch-Duro 2000° WDI Art.-Nr. 2601/6 WDI

02 Busch-Duro 2000° WD Art.-Nr. 74 WD

03 Busch-Duro 2000° WD SCHUKO® Steckdose Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Art.-Nr. 2300 EWD

04



ocean® SCHUKO® Steckdose

04 ocean® SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Art.-Nr. 20 EBW-53

### Der schnellste Weg zu den Unterlagen.




Bestellen Sie die Broschüren zu jeder Zeit auf unserer Homepage [www.busch-jaeger.de/service-tools/kataloge-broschueren](http://www.busch-jaeger.de/service-tools/kataloge-broschueren) oder [www.busch-jaeger-excellence.de](http://www.busch-jaeger-excellence.de). Im Excellence-Portal gelangen Sie über die Artikel-ID direkt zum gewünschten Artikel.



Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Sortiments- und Produktbroschüren.

Prospekt Sicherheit 0001-0-1177, Art.-ID 29

# ocean® / Busch-Duro 2000® WDI / Busch-Duro 2000® AP Beleuchtungseinsätze

Einsatzzweck für	V	mA	W	Art.-Nr. Bestell-Nr.	Art.-Nr. Bestell-Nr.	Art.-Nr. Bestell-Nr.	Art.-Nr. Bestell-Nr.	Art.-Nr. Bestell-Nr.	Art.-Nr. Bestell-Nr.	€/St.	PG	
<b>Passend für Geräte 2601/ . . . 2621/ . . .</b>												
							<b>Glimm-/Glühlampen mit Anschlussleitung</b>	<b>Glimm-/Glühlampen mit E-10-Gewinde</b>				
1. AP-Schalter/-Taster ohne Serienschalter	230	0,6					<b>8332-1<sup>2)</sup></b> 1784-0-0016			<b>5,60</b>	01	
2. AP-Schalter/-Taster ohne Serienschalter	230	1,0					<b>8346-1<sup>1) 2)</sup></b> 1784-0-0321			<b>5,58</b>	01	
3. AP-Serienschalter	230	0,6					<b>8339-1<sup>2)</sup></b> 1784-0-0040			<b>5,60</b>	01	
4. AP-Schalter/-Taster	24	40					<b>8358<sup>3)</sup></b> 1784-0-0719			<b>6,47</b>	01	
5. AP-Schalter/-Taster	12	40					<b>8335-1<sup>3)</sup></b> 1784-0-0529			<b>5,42</b>	01	
6. AP-Schalter/-Taster ohne Serienschalter	3,5,8	40					<b>8333-1<sup>3)</sup></b> 1784-0-0024			<b>5,60</b>	01	
7. Lichtsignal/Warntmelder	230	1,3						<b>8302<sup>2)</sup></b> 1780-0-0022		<b>4,63</b>	01	
8. Lichtsignal	230	3,0						<b>8340<sup>3)</sup></b> 1784-0-0222		<b>7,46</b>	01	
9. Lichtsignal	24	2,0						<b>8343<sup>3)</sup></b> 1784-0-0263		<b>5,42</b>	01	
10. Lichtsignal	12	1,5						<b>8342<sup>3)</sup></b> 1784-0-0255		<b>5,42</b>	01	
11. Lichtsignal	6	1,2						<b>8341<sup>3)</sup></b> 1784-0-0248		<b>5,42</b>	01	
<b>Nur für ocean®</b>												
12. Beleuchtungseinsatz										<b>2152 NLI-53</b> 1784-0-0777	<b>12,33</b>	12

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Wippschalter** <sup>1) 2) 3)</sup>  
**Aus- und Wechselschaltung**  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 10 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	<b>2601/6 W-53</b>	1085-0-1603	10/100	<b>11,75</b>	13
54	alpinweiß	<b>2601/6 W-54</b>	1085-0-1628	10/100	<b>12,08</b>	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).



**Wippschalter** <sup>1) 2) 3)</sup>  
**Serien**  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 10 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	<b>2601/5 W-53</b>	1085-0-1606	10/100	<b>19,93</b>	12
54	alpinweiß	<b>2601/5 W-54</b>	1085-0-1621	10	<b>20,43</b>	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).



**Wippschalter** <sup>1) 2) 3)</sup>  
**Kreuz**  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 10 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	<b>2601/7 W-53</b>	1085-0-1604	10/100	<b>19,30</b>	12
54	alpinweiß	<b>2601/7 W-54</b>	1085-0-1620	10	<b>19,78</b>	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).



**Wippschalter** <sup>1) 2) 3)</sup>  
**Aus, 2-polig**  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 10 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	<b>2601/2 W-53</b>	1085-0-1605	10/100	<b>19,30</b>	12
54	alpinweiß	<b>2601/2 W-54</b>	1085-0-1627	10	<b>19,78</b>	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).



**Wippschalter** <sup>1) 2) 3) 4)</sup>  
**Aus- und Wechselschaltung**  
 Mit neutraler (transparenter) Kalotte.  
 Mit Beleuchtung.  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 10 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	<b>2601/6 WGL-53</b>	1085-0-1613	10	<b>17,33</b>	12
54	alpinweiß	<b>2601/6 WGL-54</b>	1085-0-1626	10	<b>17,66</b>	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Wippschalter** <sup>1) 2)</sup>  
**Aus- und Wechselschaltung**  
 Mit Beschriftungsfeld.  
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 10 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	<b>2601/6 WN-53</b>	1085-0-1611	10/100	<b>13,88</b>	12
54	alpinweiß	<b>2601/6 WN-54</b>	1085-0-1624	10/100	<b>14,22</b>	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).



**Wippschalter** <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup>  
**Aus- und Wechselschaltung**  
 Mit roter Kalotte.  
 Mit Glimmlampe.  
 Mit N-Klemme.  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 10 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	<b>2601/6 SKW-53</b>	1085-0-1607	10/100	<b>22,45</b>	12
54	alpinweiß	<b>2601/6 SKW-54</b>	1085-0-1622	10	<b>23,01</b>	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- 4) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 5) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).



**Wippschalter/Heizung-Notschalter** <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup>  
**Aus- und Wechselschaltung**  
 Mit roter Kalotte.  
 Mit Glimmlampe.  
 Mit Beschriftungsfeld.  
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm  
 Mit N-Klemme.  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 10 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44

53	grau/blaugrün	<b>2601/6 SKWNH-53</b>	1085-0-1609	10/100	<b>24,16</b>	12
54	alpinweiß	<b>2601/6 SKWNH-54</b>	1085-0-1631	10	<b>24,76</b>	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- 4) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 5) Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend.



**Wippschalter/Heizung-Notschalter** <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup>  
**Aus, 2-polig**  
 Mit roter Kalotte.  
 Mit Glimmlampe.  
 Mit Beschriftungsfeld.  
 Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 16 AX  
 Schutzart Gerät: IP 44


53	grau/blaugrün	<b>2601/2 SKWNH-53</b>	1085-0-1610	10	<b>31,24</b>	12
54	alpinweiß	<b>2601/2 SKWNH-54</b>	1085-0-1623	10	<b>32,01</b>	12

- 1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.
- 2) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.
- 3) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.
- 4) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 5) Beschriftungsschild „Heizung-Notschalter“ zusätzlich beiliegend.




Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wipptaster <sup>1) 2) 3)</sup> Schließer</b> 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2621 W-53</b>	1484-0-0370	10/100	<b>12,73</b>	13
54 alpinweiß	<b>2621 W-54</b>	1484-0-0380	10	<b>13,09</b>	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wipptaster <sup>1) 2) 3) 4)</sup> Wechsler</b> Mit neutraler (transparenter) Kalotte. 1-polig, Mit N-Klemme. Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2621 W-53-206</b>	1484-0-0054	10	<b>14,19</b>	12
54 alpinweiß	<b>2621 W-54-206</b>	1484-0-0377	10	<b>14,54</b>	12


1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
3) Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.  
4) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wipptaster <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup> Schließer</b> Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung. 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2621 WGL-53</b>	1484-0-0371	10/100	<b>18,31</b>	12
54 alpinweiß	<b>2621 WGL-54</b>	1484-0-0381	10	<b>18,67</b>	12


1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
3) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.  
4) Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang.  
5) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wipptaster <sup>1) 2) 3)</sup> Schließer</b> 1-polig (Arbeitsstrom), Mit N-Klemme. Mit 2 unabhängigen Meldekontakten. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2621 WN-53-201</b>	1484-0-0373	10	<b>16,58</b>	12
54 alpinweiß	<b>2621 WN-54-201</b>	1484-0-0378	10	<b>17,00</b>	12

1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
2) Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.  
3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Doppeltaster/Serientaster <sup>1) 2) 3)</sup> 2 Schließer, 1-polig (Arbeitsstrom)</b> 2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig, Mit 2 getrennten Strombahnen. Ohne N-Klemme. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2621 WN-53-205-101</b>	1484-0-0374	10	<b>23,96</b>	12
54 alpinweiß	<b>2621 WN-54-205-101</b>	1484-0-0379	10	<b>24,55</b>	12

1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Tastersymbol</b> Für die Programme ocean® und Allwetter 44® Schutzart Gerät: IP 44				
	neutral				
glasklar	<b>2622 N-101</b>	1714-0-0252	100	<b>0,85</b>	05
	Licht				
glasklar	<b>2622 LI-101</b>	1714-0-0260	100	<b>0,98</b>	05
	Klingel				
glasklar	<b>2622 KI-101</b>	1714-0-0278	100	<b>0,98</b>	05
	Schlüssel				
glasklar	<b>2622 TR-101</b>	1714-0-0286	100	<b>0,98</b>	05
	Rot				
rot	<b>2622-12-101</b>	1714-0-0294	100	<b>0,98</b>	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Jalousieschalter <sup>1) 2) 3)</sup> Wippschalter, 1-polig</b> Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Mit Beleuchtung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2601/4 W-53</b>	1085-0-1612	10	<b>30,51</b>	12
54 alpinweiß	<b>2601/4 W-54</b>	1085-0-1625	10	<b>30,78</b>	12


1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Jalousietaster <sup>1) 2) 3)</sup> Wipptaster, 1-polig</b> Mit Umkehrsperre. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2621/4 W-53</b>	1442-0-0469	10	<b>30,51</b>	12
54 alpinweiß	<b>2621/4 W-54</b>	1442-0-0474	10	<b>31,10</b>	12


1) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
3) Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Jalousieschalter/-taster 1) 2) 3) 4)</b> <b>Wechsel, 2-polig</b> Für Profilhalbzylinder. Schlüsseltastrastschalter. Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar, Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	<b>2712 SLW-53</b>	1101-0-0916	10	<b>92,40</b>
54 alpinweiß	<b>2712 SLW-54</b>	1101-0-0924	10	<b>92,70</b>	19


- 1) Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.
- 2) Siehe Profilhalbzylinder.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 4) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.


	<b>Schlüsselschalter 1) 2) 3)</b> <b>Aus, 1-polig</b> Für Profilhalbzylinder. In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Schließzylindern. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	<b>2733 SLW-53</b>	1101-0-0917	10	<b>84,15</b>
54 alpinweiß	<b>2733 SLW-54</b>	1101-0-0925	10	<b>84,70</b>	19

- 1) Siehe Profilhalbzylinder.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.


	<b>Zugschalter 1) 2) 3)</b> <b>Aus- und Wechselschaltung</b> Mit Schraubklemmen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	<b>2610/6 W-53</b>	1383-0-0141	10	<b>27,76</b>
54 alpinweiß	<b>2610/6 W-54</b>	1383-0-0143	10	<b>28,05</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

	<b>Zugschnurbefestigung</b> Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54.				
	<b>1797</b>	1799-0-0592	10	<b>1,12</b>	01


	<b>Lichtsignal 1) 2) 3) 4) 5)</b> <b>mit E 10-Gewinde</b> Mit Schraubklemmen. ohne Haube, ohne Lampe, IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben. Nennspannung: 250 V~ Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	<b>2661 W-53</b>	1582-0-0305	10	<b>18,47</b>
54 alpinweiß	<b>2661 W-54</b>	1582-0-0328	10	<b>18,95</b>	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI.
- 3) Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
- 4) Bei roten und grünen Hauben ist die Verwendung der lichtstarken Lampe 8340 zu empfehlen.
- 5) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	
	<b>Haube für Lichtsignal</b> 2661 W-53					
	glasklar	<b>2863-11-53</b>	1563-0-0148	10	<b>3,92</b>	12
	rot	<b>2863-12-53</b>	1563-0-0149	10	<b>3,92</b>	12
grün	<b>2863-13-53</b>	1563-0-0150	10	<b>3,92</b>	12	

	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3)</b> <b>mit Klappdeckel</b> Mit Steckanschluss. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	<b>20 EW-53</b>	2083-0-0817	10/100	<b>9,74</b>
54 alpinweiß	<b>20 EW-54</b>	2083-0-0834	10/100	<b>10,02</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4)</b> <b>Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.</b> Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	<b>20 EBW-53</b>	2083-0-0842	10/100	<b>11,44</b>
54 alpinweiß	<b>20 EBW-54</b>	2083-0-0843	10	<b>11,72</b>	12

- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 4) SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.

	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2)</b> <b>mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld</b> Mit Steckanschluss. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	<b>20 EWN-53</b>	2083-0-0818	10/100	<b>11,54</b>
54 alpinweiß	<b>20 EWN-54</b>	2083-0-0831	10/100	<b>11,82</b>	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.


	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2)</b> <b>mit grünem Klappdeckel</b> Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
	53 grau/blaugrün	<b>20 EWN-13-53</b>	2083-0-0819	10	<b>18,05</b>
54 alpinweiß	<b>20 EWN-13-54</b>	2083-0-0837	10	<b>18,50</b>	12

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.




Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2)</b> <b>mit orangem Klappdeckel</b> Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20 EWN-14-53</b>	2083-0-0820	10	<b>18,05</b>	12
54 alpinweiß	<b>20 EWN-14-54</b>	2083-0-0838	10	<b>18,50</b>	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2)</b> <b>mit rotem Klappdeckel</b> Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20 EW/DVN-53</b>	2083-0-0825	10	<b>18,05</b>	12
54 alpinweiß	<b>20 EW/DVN-54</b>	2083-0-0839	10	<b>18,50</b>	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

	<b>Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5)</b> <b>Aus- und Wechselschaltung</b> Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2601/6/20 EW-53</b>	1684-0-0316	5/50	<b>24,84</b>	13
54 alpinweiß	<b>2601/6/20 EW-54</b>	1684-0-0327	5/50	<b>25,55</b>	12


- 1) Beschreibbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	<b>Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5)</b> <b>Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.</b> Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2601/6/20 EBW-53</b>	1684-0-0330	5	<b>27,34</b>	12
54 alpinweiß	<b>2601/6/20 EBW-54</b>	1684-0-0331	5	<b>28,01</b>	12


- 1) Beschreibbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
4) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
5) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter 1) 2) 3) 4) 5) 6)</b> <b>Serien</b> Für senkrechte Montage. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2601/5/20EW-53-503</b>	1684-0-0324	5/50	<b>35,21</b>	12
54 alpinweiß	<b>2601/5/20EW-54-503</b>	1684-0-0328	5/50	<b>36,09</b>	12


- 1) Beschreibbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.  
3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
4) Mit hoher Leitungseinführung.  
5) Anschlussklemmen der Steckdose nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
6) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3)</b> Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Abschließbar. 2 Schlüssel. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert), Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20 EWSL-53</b>	2083-0-0822	10/50	<b>45,74</b>	12
54 alpinweiß	<b>20 EWSL-54</b>	2083-0-0832	10	<b>46,87</b>	12


- 1) Beschreibbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3)</b> Mit Steckanschluss. Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel. 2 P + E, Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20 EWSL-101-53</b>	2083-0-0823	10	<b>45,74</b>	12
54 alpinweiß	<b>20 EWSL-101-54</b>	2083-0-0833	10	<b>46,87</b>	12


- 1) Beschreibbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

	<b>2 SCHUKO® Steckdosen 1) 2) 3) 4)</b> Mit Steckanschluss. 2 P + E, Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln. Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar. paarweise ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert), Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20/20 EWSL-53</b>	2083-0-0816	1/10	<b>95,20</b>	12
54 alpinweiß	<b>20/20 EWSL-54</b>	2083-0-0836	1	<b>97,50</b>	12


- 1) Beschreibbar mit Beschriftungsträger 1763-53.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
3) Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.  
4) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4)</b> <b>2-fach</b> Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20-02 EW-53</b>	2084-0-0701	5/50	<b>23,10</b>	13
54 alpinweiß	<b>20-02 EW-54</b>	2084-0-0710	5	<b>23,77</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 4) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4)</b> <b>Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.</b> 2-fach Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20/2 EBW-53</b>	2084-0-0720	5/50	<b>26,55</b>	12
54 alpinweiß	<b>20/2 EBW-54</b>	2084-0-0723	5	<b>27,21</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 4) SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4) 5)</b> <b>Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.</b> 2-fach Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20-02 EBW-53</b>	2084-0-0719	5	<b>26,55</b>	12
54 alpinweiß	<b>20-02 EBW-54</b>	2084-0-0722	5	<b>27,21</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 4) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
- 5) SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2)</b> <b>2-fach</b> Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20/2 EWN-53</b>	2084-0-0703	5/50	<b>26,61</b>	12
54 alpinweiß	<b>20/2 EWN-54</b>	2084-0-0715	5/50	<b>27,27</b>	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3)</b> <b>2-fach</b> Für senkrechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20-02 EWN-53</b>	2084-0-0702	5	<b>26,61</b>	12
54 alpinweiß	<b>20-02 EWN-54</b>	2084-0-0714	5	<b>27,27</b>	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2)</b> <b>2-fach, mit roten Klappdeckeln</b> Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. 2 P + E, Vorverdrahtet. Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20/2 EW/DVN-53</b>	2084-0-0700	5	<b>32,21</b>	12
54 alpinweiß	<b>20/2 EW/DVN-54</b>	2084-0-0713	5	<b>33,01</b>	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3)</b> <b>2-fach</b> Für waagerechte Montage. Mit Steckanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20/2 EW-53</b>	2084-0-0699	5/50	<b>23,10</b>	13
54 alpinweiß	<b>20/2 EW-54</b>	2084-0-0711	5/50	<b>23,77</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) 4)</b> <b>3-fach</b> Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2300/3 EW-53</b>	2084-0-0698	1/10	<b>43,15</b>	12
54 alpinweiß	<b>2300/3 EW-54</b>	2084-0-0712	1/10	<b>44,21</b>	12


- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 2) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 4) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup> Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz.</b> 3-fach, Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2300/3 EBW-53</b>	2084-0-0721	1/10	<b>48,18</b>	12
54 alpinweiß	<b>2300/3 EBW-54</b>	2084-0-0724	1/10	<b>49,37</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 4) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.
- 5) SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.

	<b>SCHUKO® Steckdose <sup>1) 2) 3)</sup> 3-fach</b> Für waagerechte Montage. Mit Schraubanschluss. Vorverdrahtet. Mit Klappdeckeln. Mit Beschriftungsfeld. 2 P + E, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>2300/3 EWN-53</b>	2084-0-0704	1/10	<b>48,25</b>	12
54 alpinweiß	<b>2300/3 EWN-54</b>	2084-0-0716	1/10	<b>49,45</b>	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 3) Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

	<b>Steckdose <sup>1) 2) 3)</sup> mit Erdungsstift</b> Mit Steckanschluss. Mit Klappdeckel. Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>20 MW-53-500</b>	2017-0-0762	10/100	<b>12,96</b>	12
54 alpinweiß	<b>20 MW-54-500</b>	2017-0-0849	10	<b>13,28</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

	<b>Steckdose <sup>1) 2) 3)</sup> mit Erdungsstift</b> Mit Schraubanschluss. Mit Klappdeckel. Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Geeignet für Belgien. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>23 MWKS-53-504</b>	2017-0-0763	10/100	<b>15,17</b>	12
54 alpinweiß	<b>23 MWKS-54-504</b>	2017-0-0842	10	<b>15,54</b>	12


- 1) Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53.
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Busch-Nema-Steckdose <sup>1) 2)</sup> Mit gelbem Klappdeckel.</b> Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 15 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>3015 EWN-53</b>	2124-0-0023	10/100	<b>41,93</b>	12
54 alpinweiß	<b>3015 EWN-54</b>	2124-0-0025	10	<b>42,50</b>	12

- 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

	<b>Busch-Nema-Steckdose <sup>1) 2)</sup> Mit gelbem Klappdeckel.</b> Mit Schraubanschluss. 2 P + E, Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018). Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennspannung: 125 V Nennstrom: 20 A Schutzart Gerät: IP 44				
53 grau/blaugrün	<b>3016 EWN-53</b>	2124-0-0024	10	<b>46,75</b>	12
54 alpinweiß	<b>3016 EWN-54</b>	2124-0-0026	10	<b>47,10</b>	12


- 1) Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).

	<b>Dämmerungsschalter <sup>1) 2)</sup></b> Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Ein-Ausschaltverzögerung: ca. 3-6 min fest eingestellt. Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 16 AX Nennleistung: 3680 W/WA Helligkeitsgrenzwert: 3 Lux - 500 Lux nominal Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -35 °C bis 55 °C				
53 grau	<b>2240 W-53</b>	6500-0-0791	1/10	<b>86,00</b>	19
54 alpinweiß	<b>2240 W-54</b>	6500-0-0792	1/10	<b>87,00</b>	19

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) Beschriftungsschild nicht beleuchtbar.

	<b>Gehäuse <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup> mit Beschriftungsfeld.</b> höhere Bauform für Datenkommunikation, Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 45 mm				
53 grau/blaugrün	<b>1758 WN-53</b>	1724-0-2751	10	<b>15,36</b>	12
54 alpinweiß	<b>1758 WN-54</b>	1724-0-4264	10	<b>15,75</b>	12

- 1) Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB
- 2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 3) Lieferumfang ohne DKS-Sockel.
- 4) IP 44 nur mit geschlossenem Klappdeckel.
- 5) Nicht geeignet für Universalmodule 0219.


	<b>Leergehäuse <sup>1) 2) 3)</sup> mit Beschriftungsfeld.</b> höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Standardausführung, Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 60 mm				
53 grau/blaugrün	<b>2533 WN-53</b>	1724-0-2752	10	<b>17,23</b>	12
54 alpinweiß	<b>2533 WN-54</b>	1724-0-4281	10	<b>17,84</b>	12


- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.
- 3) \* z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.





Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Leergehäuse <sup>1) 2) 3)</sup> mit Beschriftungsfeld.</b> höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser*, Mit gelbem Deckel (RAL 1018). Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Schutzart Gerät: IP 44 Einbautiefe: 60 mm</p>	53	2533 WN-15-53	1724-0-2753	10	22,00 12
	54	2533 WN-15-54	1724-0-4282	10	22,50 12


1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) IP 44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät.  
3) \* z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Leitungseinführung 2-fach geschlossen</b></p>	53	2134 W-53	1761-0-1487	10	1,32 12
	54	2134 W-54	1761-0-1507	10	1,35 12


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Leitungseinführung 1-fach offen</b></p>	53	2136 W-53	1761-0-1489	10	1,32 12
	54	2136 W-54	1761-0-1508	10	1,35 12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Leitungsdurchführung Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte</b> Schutzart Gerät: IP 44</p>	53	2138 W-53	1761-0-1490	10	1,32 12
	54	2138 W-54	1761-0-1509	10	1,35 12







Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Leitungseinführung hohe Ausführung</b></p>	53	2139 W-53	1761-0-1491	10	2,39 12
	54	2139 W-54	1761-0-1511	10	2,42 12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Leitungseinführung</b> Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Schutzart Gerät: IP 44</p>	53	2137/10 W-53	1761-0-1503	10	3,04 12
	54	2137/10 W-54	1761-0-1512	10	3,07 12


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Leitungseinführung</b> Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Schutzart Gerät: IP 44</p>	53	2137/11 W-53	1761-0-1506	10	3,04 12
	54	2137/11 W-54	1761-0-1513	10	3,07 12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Kanaleinführung</b> Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm.</p>	53	2086 W-53	1761-0-1492	10	2,39 12
	54	2086 W-54	1761-0-1510	10	2,42 12

Aufputz

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Beschriftungsträger <sup>1)</sup></b> Für Beschriftungsbogen 1799-13. Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®. mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm						<b>Leitungseinführung <sup>1)</sup></b> Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
53 glasklar	<b>1763-53</b>	1799-0-0882	10	<b>1,71</b>	12	anthrazit	<b>2135 WS</b>	1761-0-0915	10	<b>0,88</b>	12
1) Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> .						anthrazit	Einführung offen. <b>2136 WS</b>	1761-0-0923	10	<b>0,92</b>	12
<b>Beleuchtungseinsatz <sup>1)</sup></b> Mit Leuchtdiode. mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Beschriftungsträgers 1763-53 Nennspannung: 230 V~						anthrazit	Hoher Schieber. <b>2139 WS</b>	1761-0-0956	10	<b>2,51</b>	12
53 glasklar	<b>2152 NLI-53</b>	1784-0-0777	1	<b>12,33</b>	12	anthrazit	Schieber mit 2 Einführungen. <b>2134 WS</b>	1761-0-1038	10	<b>2,51</b>	12
1) Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> .						*) Auslauftype					
	<b>FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose <sup>1) 2) 3)</sup></b> <b>Mit eingebautem Fehlerstrom-Schutzschalter.</b> Mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 1500 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C						<b>Leitungseinführung <sup>1)</sup></b> Einführung geschlossen. Schutzart Gerät: IP 44				
grau	<b>3118 WSKS</b>	3116-0-0639	1	<b>209,10</b>	14	hellgrau	Einführung geschlossen. <b>2135 WS-55</b>	1761-0-1426	10	<b>0,88</b>	12
1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden. 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. 3) SCHUKO® Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff „... mit Kinderschutz“.						hellgrau	Einführung offen. <b>2136 WS-55</b>	1761-0-1434	10	<b>0,92</b>	12
1) Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> .						hellgrau	Mit Gewinde für Stapa-Rohr PG 16. <b>2137 WS-55</b>	1761-0-1442	10	<b>3,21</b>	12
						hellgrau	Hoher Schieber. <b>2139 WS-55</b>	1761-0-1467	10	<b>2,51</b>	12
						*) Auslauftype					
	<b>Stroboskop-Lichtsignal <sup>1)</sup></b> Lichtsignal zum auffälligen Melden von Ereignissen Nennspannung: 230 V~ Nennfrequenz: 50 Hz Schutzart Gerät: IP 44						<b>Kanaleinführung <sup>1)</sup></b> Kanalmaß: 19 x 19 mm Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 44				
	<b>2666 WS</b>	1582-0-0063	1	<b>92,10</b>	19	hellgrau	<b>2086 WSG-55</b>	1761-0-1095	100	<b>2,09</b>	12
						*) Auslauftype					
	<b>Montageplatte</b> Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).						<b>Aufputz-Gehäuse <sup>1)</sup></b> max. Leitungsquerschnitt 4 mm <sup>2</sup> Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 8 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 106 mm x 51 mm				
metall	<b>2609 WS</b>	1716-0-0042	10	<b>4,86</b>	12		<b>2655/13 WS</b>	1798-0-0099	10	<b>25,86</b>	12
						1) Abb. ähnlich. *) Auslauftype					
							<b>Aufputz-Gehäuse <sup>1)</sup></b> max. Leitungsquerschnitt 4 mm <sup>2</sup> Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 10 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 142 mm x 51 mm				
							<b>2655/14 WS</b>	1798-0-0107	10	<b>27,62</b>	12
						1) Abb. ähnlich. *) Auslauftype					



Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Aufputz-Gehäuse <sup>1) *)</sup></b> max. Leitungsquerschnitt 4 mm<sup>2</sup> Lieferzustand: 2 Leitungseinführungen offen (2136 WS-55), 12 Leitungseinführungen geschlossen (2135 WS-55), Ohne Klemmstein. Schutzart Gerät: IP 54 Maße (H x B x T): 150 mm x 179 mm x 51 mm</p>	<b>2655/15 WS</b>	1798-0-0115	10	<b>27,67</b>	01

1) Abb. ähnlich.  
\*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p><b>Wippschalter</b> Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66</p>	Aus- und Wechselschaltung <sup>1) 2)</sup>				
	<b>2601/6 WDI</b>	1084-0-0797	10	<b>26,40</b>	12
	Kreuzschaltung <sup>1) 2)</sup>				
	<b>2601/7 WDI</b>	1084-0-0805	10	<b>32,52</b>	12
	2-polig, Ausschalter <sup>3) 2)</sup>				
<b>2601/2 WDI</b>	1084-0-0821	10	<b>32,52</b>	12	
Serienschaltung <sup>3)</sup>					
<b>2601/5 WDI</b>	1084-0-0839	10	<b>33,04</b>	12	

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.  
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.  
3) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.


 <p><b>Wippschalter <sup>1) 2) 3)</sup></b> <b>Aus- und Wechselschaltung</b> Mit Glühlampe. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 AX Schutzart Gerät: IP 66</p>	<b>2601/6 SKWDI</b>	1084-0-0854	10	<b>35,14</b>	12
---	---------------------	-------------	----	--------------	----

Aufputz

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.  
2) Glühlampe 8346-1 im Lieferumfang.  
3) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.







 <p><b>Wipptaster <sup>1) 2)</sup></b> <b>1-polig, Schließer (Arbeitsstrom)</b> IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen. Lieferumfang ohne Symbol. Mit N-Klemme. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 A Schutzart Gerät: IP 66</p>	<b>2621 WDI</b>	1483-0-0171	10	<b>27,33</b>	12
---	-----------------	-------------	----	--------------	----

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchstüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.  
2) Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

 <p><b>Tastersymbol, transparent</b> Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601 .... Für AP-Taster 2621 ....</p> <p>„Licht“</p>	glasklar	<b>2145 LI</b>	1714-0-0211	100	<b>0,93</b>	12
	glasklar	„Klingel“ <b>2145 KI</b>	1714-0-0229	100	<b>0,93</b>	12
	glasklar	„Schlüssel“ <b>2145 TR</b>	1714-0-0237	100	<b>0,93</b>	12
	transparent	rot <b>2145-12</b>	1714-0-0245	100	<b>0,93</b>	12
	glasklar	neutral <b>2145 N</b>	1714-0-0203	100	<b>0,83</b>	12



# Busch-Duro 2000® WDI (IP 66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 2-polig</b> Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66										
	<b>2300 EWDI</b>	2083-0-0343	10	<b>55,60</b>	12						
<p>1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.            2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebräuchlichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.</p>											
	<b>SCHUKO® Steckdose 1) 2) 2-polig</b> Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44										
	<b>2300 EWSI</b>	2083-0-0368	10	<b>34,09</b>	12						
<p>1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.            2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebräuchlichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.</p>											
	<b>Montageplatte</b> Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).										
metall	<b>2609 WS</b>	1716-0-0042	10	<b>4,86</b>	12						
	<b>Leitungseinführung</b> Einführung offen, Höhe 14 mm. Schutzart Gerät: IP 66 Maße (H x B x T): 14 mm										
blau	<b>2083 WD-503</b>	1761-0-0899	10	<b>0,93</b>	12						
	Einführung geschlossen.										
blau	<b>2081</b>	1761-0-0808	100	<b>0,93</b>	12						
	Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte										
blau	<b>2079</b>	1761-0-0782	10	<b>1,12</b>	12						
	<b>Leitungseinführung 1)</b> Verschraubung PG 11 für 3 x 1,5 mm Schutzart Gerät: IP 66										
	WDI Kabelverschraubung										
grau	<b>2070</b>	1761-0-1368	1	<b>5,75</b>	12						
	WDI Dichtungsstopfen										
grau	<b>2071</b>	1761-0-1376	1	<b>2,50</b>	12						
<p>1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebräuchlichen Konzentrationen.</p>											
	<b>SCHUKO® Stecker</b> <b>2-polig (2 P + E)</b> Für wasserdichte Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 66										
	<b>74 WD</b>	2211-0-0092	10	<b>51,93</b>	12						

